

## **Možnost**

"Bezpečnost jídla" je koncern v jídelních službách. Dotyčné transportéry jsou vysoce efektivní prostředky udržení bezpečné teploty, ale když jsou vyžadovány časté užívání nebo prodloužení doby udržení, jsou operátoři nuceni užívat .. drahé /kovy/... .. k udržení bezpečných teplot. H-série nabídne operátorům ekonomičtější, přenosnou a ekonomicky výhodnou alternativu.

## **Popis**

Perfektní pro časté otvírání a zavírání, extrémně nízké teploty a dlouhé události, tyto modely jsou elektrické pro prodloužení doby, kdy je jídlo horké a zajištění bezpečí jídla - bezpečna a ekonomická alternativa velkým ohřívačkám.

jednotlivý produkt může být zapojen do el., aby udržel bezpečné, horké teploty ... když není zapojen udrží také horké teploty po dobu 4 hodin. Jeho vnějšík zůstává na dotek chladný, zaručuje bezpečí zaměstnance a jeho kompaktní velikost a přenosnost umožňuje lepší transport než velké ohřívačky.

## **Strategie**

- 1) Představit produkt s jeho rysy bezpečnosti pro jídlo, což také udržuje kvalitu jídla
- 2) Získat mezinárodní trh ....
- 3) Posílit pozici Cambro jako vedoucí v dotčeném transportu jídla

### Prodejní strategie

- 1) Zaměstnat prodejní týmy se znalostí produktu
- 2) Vybudovat důstojný tým mezi zásobováním a koncovými uživateli v jídelních službách, školách, nemocnicích, aby pomohli táhnout produkt
- 3) ... nabízením testového vzorku
- 4)...aktualizovat,přesně stanovit

## **Trh**

Primární  
Společnosti veřejného stravování

-

-hotely

-domovy důchodců

-školy, internáty, univerzity

-nemocnice

-

## **Sekundární**

-rekreační možnosti

-armáda

## **Klíčové znaky a výhody**

udržuje bezpečnou teplotu jídla v zapnutém stavu

...doba je 3 min při otevření na 30 s

-optimální teplota 65-74C udržuje kvalitu jídla

-45 min na předehřátí z 24C na 65C

-tlustá polyuretanová pěna zajišťuje vynikající udržení teploty- dokonce při odpojení z el. sítě

- ekonomická cena

-kompatibilní s HACCP

-připojitelné na 110V nebo 220V

-pevný polyethylenový vnějšík zůstává chladný na dotyk

- 23cm nylon ... se snadno otevírá a zavírá a bezpečně těsní
- stohovatelné? ...pro pohodlný transport a úsporné uskladnění
- dvířka se otevírají na 240stupňů
- úchyty pro snadné a bezpečné nošení
- 
- 
- odstranitelná šňůra pro transport
- ohřívací jednotka z nerez materiálů
- teplotě odolný do 87C
- velká kapacita
- 
- ...povrch snadný k čištění
- 230W příkon spotřebuje méně energie než tři 100W žárovky

### **Testování produktu**

- Testy provedené Church s Chicken úspěšně dokázaly udržení pečeného kuřete. Další testy měly pozitivní výsledky s jídly s tlustou kůrkou, např. ovocný koláč. Pro dosažení nejlepších výsledků udržujte křupavá jídla nepříkrytá nebo částečně příkrytá s ventilem v otevřené poloze.
- Pracovníci stravování, kteří testovali výrobek, doporučují /křupavý/ chlebovou ... před moučnou ... k zajištění křupavé struktury.
- Oddělení kvality spol Cambro spolupracovalo? na testech a poskytlo všechna představená data ...

### **Podmínky použití**

Jednotka musí být před použitím předehřátá. Nahřátí na 65C trvá zhruba 45 min u všech modelů.  
 -Umístěte nádoby s jídlem na koleje. Nádoby by neměly být umístěny na dno žádného z Cambro transportérů. Jestliže používáte kovové nádoby, ochlaďte je před umístěním na koleje na 121C.

Návrhy telefonické prezentace prodeje


- Shrňte si analýzu konkurence co se týče vlastností a ceny dříve než uskutečníte hovor
- předved'te produkt, je-li možno, se skutečnými H-pans a GripLids kupujícími, obchodními manažerům a koncovým uživatelům. Zdůrazněte bezpečnostní vlastnosti pro zaměstnance a klienty, schopnost uchovat jídlo v zapnutém i nezapnutém stavu a schopnost uchovat široké množství druhů a struktur jídel.
- podejte přehled dalších izolovaných prostředků přepravy

### **Přidružené možnosti prodeje**


celé a částečné značkové nádoby a víka  
 konkurence

Laskavě se podívejte na přiloženou tabulku pro porovnání konkurenceschopnosti.

## UPCH8002

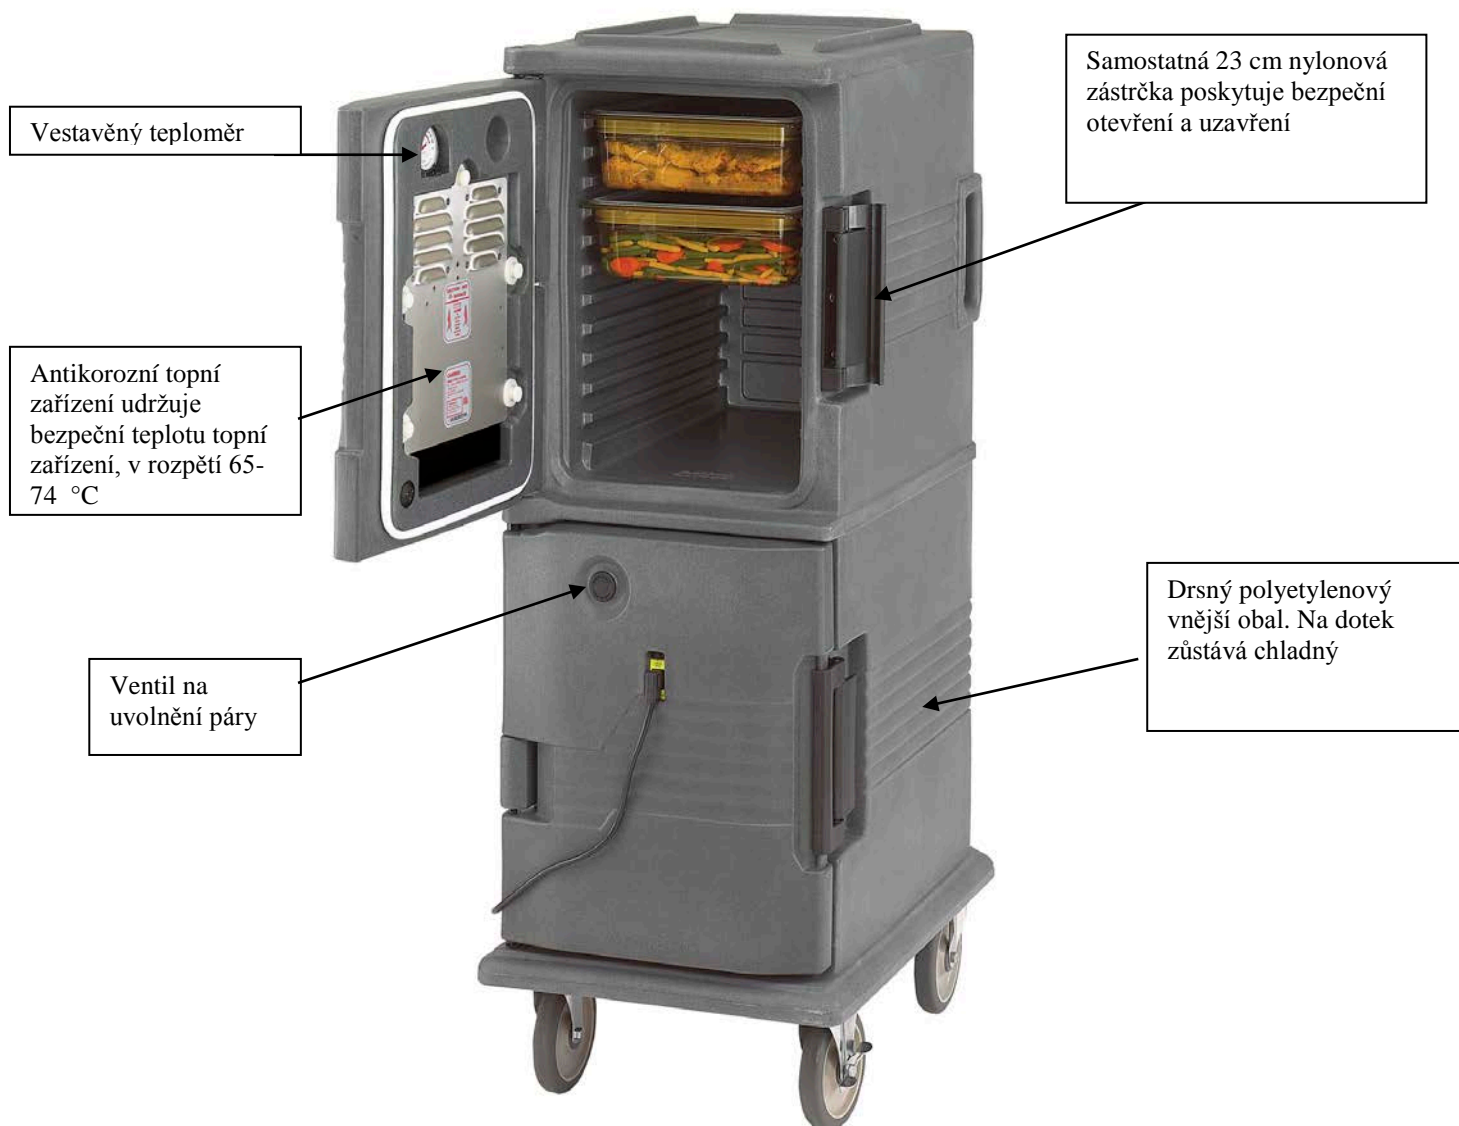

## UPCH4002

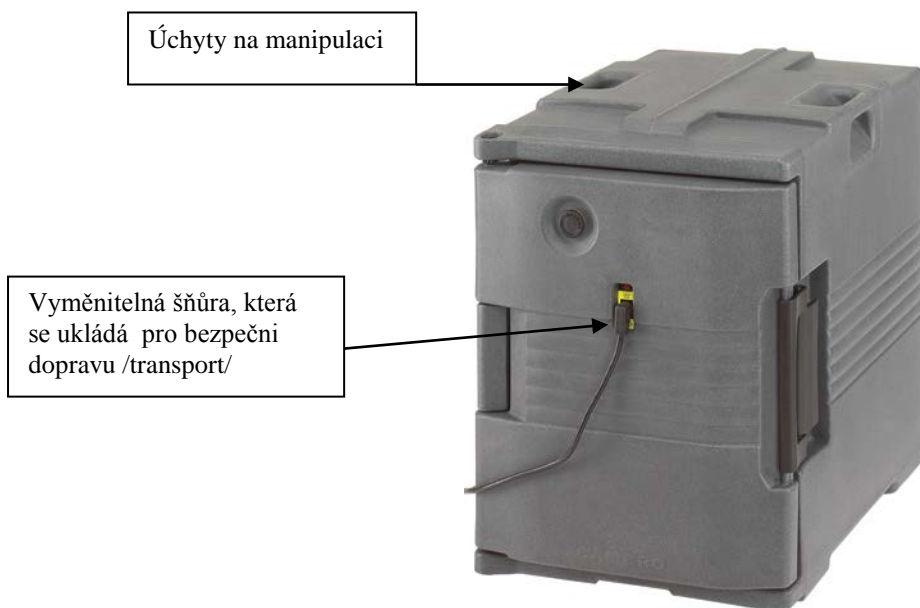

### Časový a teplotní výkon.

<b>Vnitřní teplota</b>	průměrná teplota uvnitř oddělení	65-74°C
<b>Zahřívací čas</b>	z původní teploty ohřev do	45 minut
<b>Obnovený čas</b>	obnovení teploty po otevření dveří je do 30 sekund	3 minuty
<b>Čas přepravy</b>	Po té co dosáhne termoport transportní teploty může být pasivně odpojen dokud teplota neklesne na 65°C	4 hodiny +

### Barevná škála termoportu: UPCH

Šedá (191)	zelená (192)	břidlicová (401)	černá (110)	tmavě hnědá (131)
---------------	-----------------	---------------------	----------------	----------------------

### Kolečka k přepravnímu vozíku:

2 fixované /neodnímatelné/ 2 pohyblivé /otočné i do stran/ 1 brzda

### Poznámka:

Pokud používáte nerezové /nebo jiné celokovové/ nádoby /gastronádoby/ na jídlo jen nutné ochladit je na teplotu 120°C před umístěním do termoportu /regálu/.

### Poznámka:

Gastronádoby/nádoby do termoportu/ by neměly být umístěné na podlaze.

Používejte na jídlo nádoby určené velikosti.

Licence k ventilové čepce je ve stádiu řešení.